OCELOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Typ - AKU ST

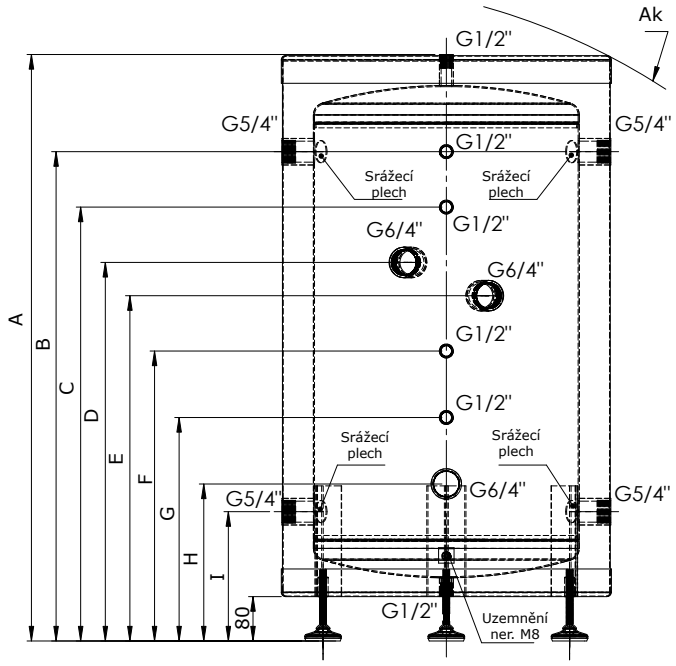

- Provedení stojaté
- Objemy: 150, 200, 300, 500
- Vyrovnávací nádrž pro topné a chladící systémy
- Součástí nádrže je izolace z tvrzené PUR pěny (nesnímatelná)
- Možnost instalace elektrického topného tělesa do hrdla G6/4"

Typ	AKU ST 150	AKU ST 200	AKU ST 300	AKU ST 500
Materiál	S235JR			
Max. provozní tlak [bar]	6			
Max. provozní teplota [°C]	90			
Tloušťka izolace [mm]	57	57	57	50
Vnější / vnitřní povrch	Izolace PUR / bez úpravy			
Teplotní ztráta za 24 h [°C]	7,5	7	6,5	5
Statická ztráta [W]	52	63	90	110
Třída energetické účinnosti	B	C	C	C
Záruční doba	5 let			

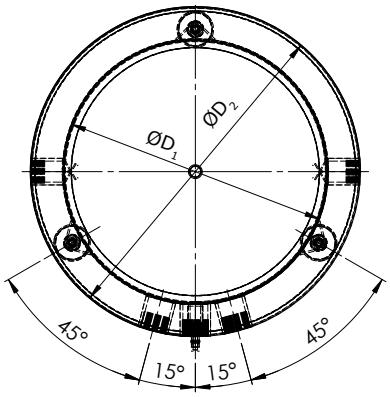

Typ		AKU ST 150	AKU ST 200	AKU ST 300	AKU ST 500
Objednací kód		**114015**	**114020**	**114030**	**114050**
Celkový objem	**V** [L]	150	195	284	469
Průměr bez izolace	**ØD$_1$** [mm]	480	480	480	600
Průměr s izolací	**ØD$_2$** [mm]	595	595	595	700
Klopná výška	**Ak** [mm]	1 149	1 382	1 862	2 015
Celková výška	**A** [mm]	1 060	1 310	1 810	1 950
	B [mm]	885	1 135	1 635	1 700
	C [mm]	785	1 035	1 535	1 600
	D [mm]	685	915	1 415	1 480
	E [mm]	625	855	1 355	1 420
	F [mm]	525	635	935	1 000
	G [mm]	405	405	405	470
	H [mm]	285	285	285	350
	I [mm]	235	235	235	300
	J [mm]	---	---	---	---
	K [mm]	---	---	---	---
Hmotnost nádrže	**m** [kg]	39	47	61	99

ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56 Prostřední Bečva

rolf@rolf.cz
+420 571 643 323
+420 571 643 232