



Nerezové topné těleso bez regulace

Tento typ topného tělesa je určen pro přímý ohřev vody v bojlerech, akumulačních nádržích a dalších podobných zařízeních. Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru U upevněných v šestihřanné hlavici se závitem M48x2. Tělesa je možné vyrobit jako jednofázová nebo třífázová s krytím IP 54. Tělesa mohou mít i různé elektrické parametry v každé z topných větví. Pro speciálně upravenou vodu (např. chlorovaná, demineralizovaná) doporučujeme volit materiál po konzultaci s výrobcem. Rovněž tak při záměru ohřevu jiného média než vody.

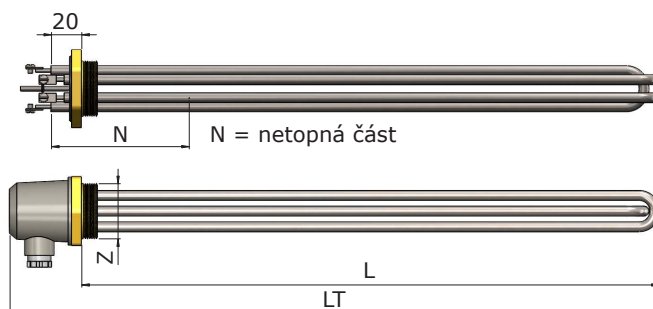


Technická specifikace:


- Materiál topné spirály: nerez AISI 316 L
- Materiál příruby a závitu: mosaz
- Materiál krytu hlavice: PVC
- Stupeň krytí hlavice: IP 54
- **Záruční doba: 24 měsíců**

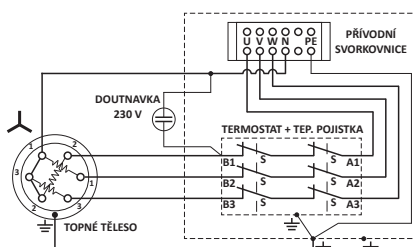


Zapojení do hvězdy 3x230 V~ tělesa 2-6 kW s trojfázovým termostatem

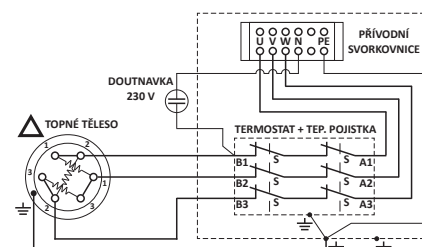


Zapojení do trojúhelníku 3x400 V~ tělesa 6-12 kW s trojfázovým termostatem

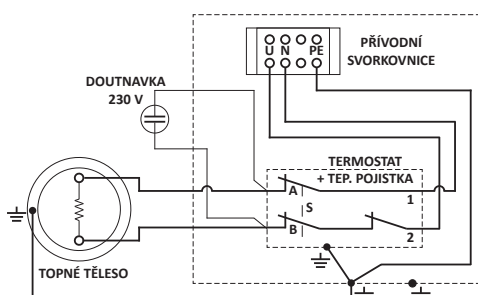

Zapojení 1x230 V~ tělesa 1-1,5 kW s jednofázovým termostatem

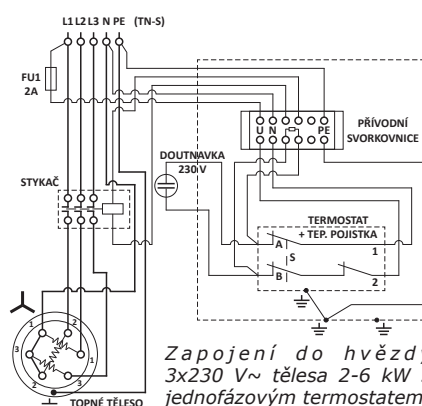

Zapojení do hvězdy 3x230 V~ tělesa 2-6 kW s jednofázovým termostatem

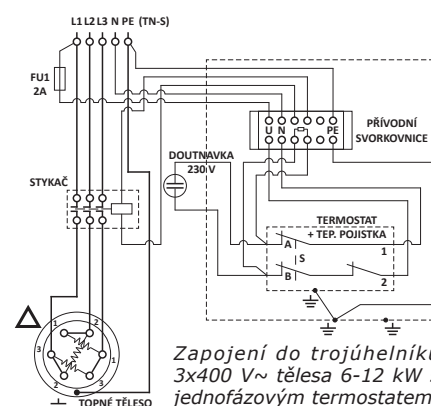

Zapojení do trojúhelníku 3x400 V~ tělesa 6-12 kW s jednofázovým termostatem

Parametry topného tělesa:

Obj. kód	P [kW]	U [V~]	Počet fází	Jistič [A]	Z [mm]	L [mm]	LT [mm]	N [mm]
TTB024	2,4	3x230	3 人	16 - 3f	M48x2	290	355	120
TTB030	3,0	3x230	3 人	16 - 3f	M48x2	330	395	120
TTB045	4,5	3x230	3 人	16 - 3f	M48x2	440	505	120
TTB060	6,0	3x230	3 人	20 - 3f	M48x2	520	585	120
TTB075	7,5	3x400	3 Δ	20 - 3f	M48x2	660	725	120
TTB090	9,0	3x400	3 Δ	25 - 3f	M48x2	770	835	120
TTB120	12,0	3x400	3 Δ	32 - 3f	M48x2	990	1 055	120