NEREZOVÝ OHŘÍVAČ VODY

Typ - NB EL

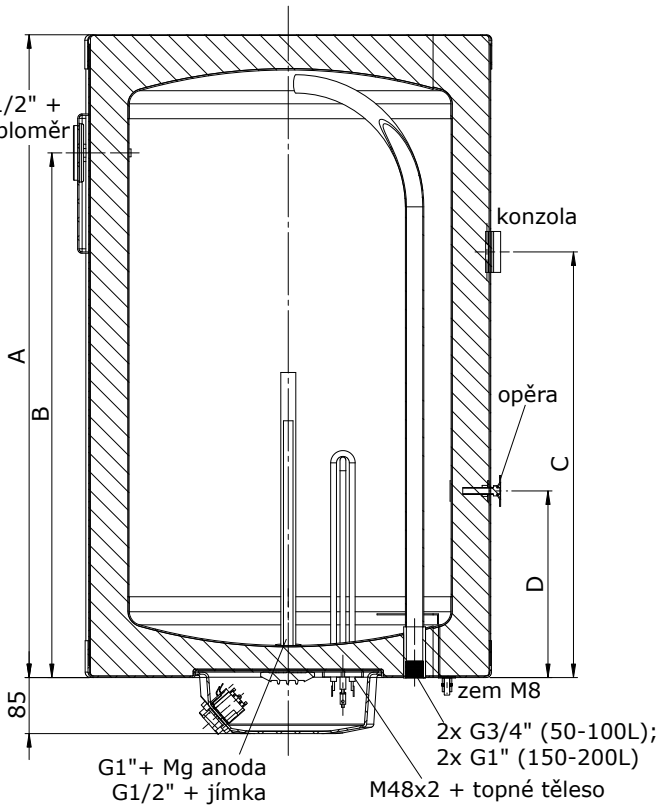

- Provedení závěsné
- Pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody
- Součástí ohřívače je izolace z tvrzené PUR pěny (nesnímatelná)
- Magnesiová anodová ochrana je součástí nádrže - G1"/Ø22
- Elektroohřev: - 2,4 kW / 1x230 V~ / 3-f

Typ	NB EL 50	NB EL 100	NB EL 150	NB EL 200
Materiál	nerez AISI 316L			
Max. provoz. tlak [bar]	10			
Max. provoz. tep. [°C]	80			
Tloušťka izolace [mm]	50	50	57	57
St. příkon el. top. tělesa [kW]	2,4			
Doba elektroohřevu vody 10/55°C [h]	1,5	2,0	3,5	4,5
Denní spotřeba el. energie Q_{elec} [kWh]	5,439	5,933	11,389	19,485
Deklarovaný zátěžový profil	M	M	L	XL
Energetická účinnost ohřevu vody η_{wh} [%]	37,4	37,4	38,6	38,9
Roční spotřeba el. energie AEC [kWh/annum]	1 172	1 286	2 475	4 244
Hladina akustického výkonu L_{WA} [dB]	15	15	15	15
Teplotní ztráta s izolací za 24 h [°C]	8,5	7,5	5,5	5,5
Statická ztráta [W]	25,0	34,3	40,8	50,3
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C
Záruční doba	10 let			

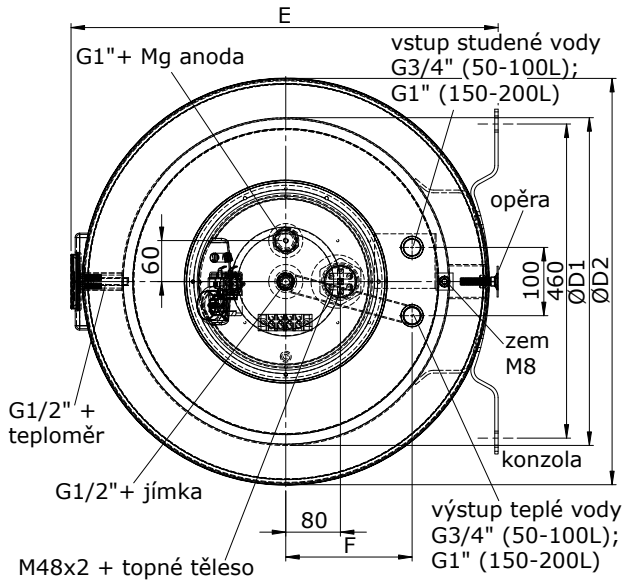

Typ		NB EL 50	NB EL 100	NB EL 150	NB EL 200
Objednací kód		**213005-26**	**213010-26**	**213015-26**	**213020-26**
Celkový objem	**V** [L]	60	94	153	198
Průměr bez izolace	**ØD1** [mm]	365	365	480	480
Průměr s izolací	**ØD2** [mm]	470	470	595	595
Celková délka	**A** [mm]	710	1 045	1 020	1 270
	B [mm]	555	890	830	1 080
	C [mm]	505	790	760	960
	D [mm]	205	290	260	360
	E [mm]	550	550	680	680
	F [mm]	150	150	180	180
Hmotnost	**m** [kg]	25	32	41	49

ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56 Prostřední Bečva
rolf@rolf.cz
+420 571 643 323
+420 571 643 232